


高演色性蛍光灯<リアルクス>演色AAA

色を忠実に再現する蛍光灯です。演色AAA昼白色は印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は白熱電球に似た雰囲気をつくれます。

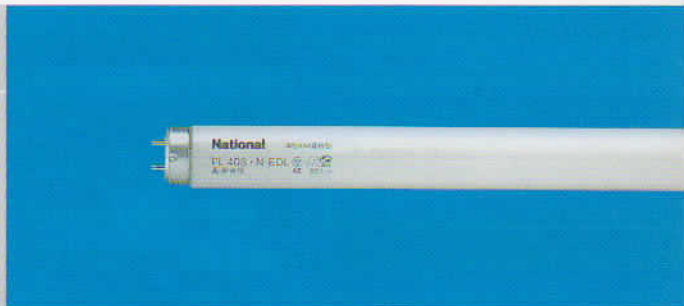

演色AAA電球色 <色温度 2700K> <平均演色評価数 Ra95>

演色AAA昼白色 <色温度 5000K> <平均演色評価数 Ra99>

高演色性蛍光灯<リアルクス>演色AAA ■直管・スタータ形 Straight-tube type, Starter type



種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	PCSCコード (7桁)	前期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯
								ガラス管径	長さ								
20形	FL20S-L-EDL	1,260 (1,200)	FL20SLEDL	P1306494	○	25X1	演色AAA 電球色	32.5	580	129	G13	20	0.360	700	7500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20S-N-EDL	1,050 (1,000)	FL20SNEDL	P1306463	○	25X1	演色AAA 昼白色	32.5	580	129	G13	20	0.360	890	7500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
40形	FL40S-L-EDL	2,100 (2,000)	FL40SLEDL	P1306500	○	25X1	演色AAA 電球色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1730	10000	FG-4P(L)	FE4P
	FL40S-N-EDL	1,680 (1,600)	FL40SNEDL	P1306470	○	25X1	演色AAA 昼白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2250	10000	FG-4P(L)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。


高演色性蛍光灯<リアルクス>演色AAA ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type, Rapid-start type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	PCSCコード (7桁)	前期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯
								ガラス管径	長さ								
40形	FLR40S-L-EDL/M	2,730 (2,600)	FLR40SLEDLM	P1306517	○	25X1	演色AAA 電球色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1680	10000	—	—
	FLR40S-N-EDL/M	2,363 (2,250)	FLR40SNEDLM	P1306487	◎	25X1	演色AAA 昼白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2150	10000	—	—

- 注) ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
 ●演色AAA昼白色 (N-EDL) は従来の高忠実自然昼白色 (EDL・50)、演色AAA電球色 (L-EDL) は従来の高忠実自然昼白色 (EDL・27) に相当します。
 ●FLR40.../M (外面ストライプ方式) のランプは、瞬時再始動しない場合があります。



ランプマーク
(スタータ形・40形・演色AAA昼白色の例)



40形