


自然色形蛍光灯演色AA

演色性を向上させた蛍光灯です。演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。

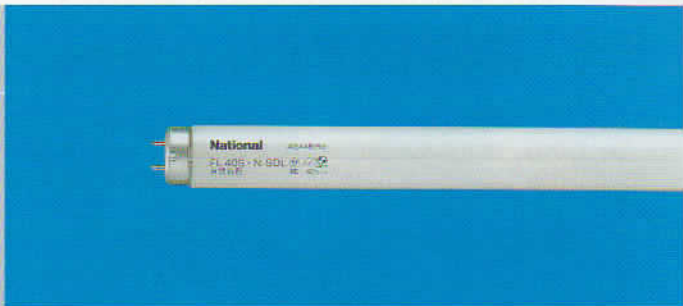

	演色AA白色	演色AA昼白色	演色AA昼光色
色温度	4500K	5000K	6500K
平均演色評価数	Ra90	Ra89	Ra92

自然色形蛍光灯演色AA ■直管・スタータ形 Straight-tube type, Starter type




品別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス径	長さ								
20形	FL20S・W-SDL	735 (700)	FL20SWSDL	PK306593	○	25×1	演色AA 白色	32.5	580	129	G13	20	0.360	790	8500	FG-1E(L) FG-1PL	FE1E
	FL40S・W-SDL	1,260 (1,200)	FL40SWSDL	PK306616	○	25×1	演色AA 白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P(L)	FE4P
40形	FL40S・N-SDL	1,260 (1,200)	FL40SNSDL	PK309419	◎	25×1	演色AA 昼白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P(L)	FE4P
	FL40S・D-SDL	1,260 (1,200)	FL40SDSDL	PK306609	△	25×1	演色AA 昼光色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1950	12000	FG-4P(L)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

自然色形蛍光灯演色AA ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type, Rapid-start type

品別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス径	長さ								
40形	FLR40S・W-SDL/M	1,365 (1,300)	FLR40SWSLDM	PK306647	○	25×1	演色AA 白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1920	12000	—	—
	FLR40S・N-SDL/M	1,365 (1,300)	FLR40SNSLDM	PK309426	△	25×1	演色AA 昼白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1920	12000	—	—
	FLR40S・D-SDL/M	1,365 (1,300)	FLR40SDSLDM	PK306630	○	25×1	演色AA 昼光色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	1890	12000	—	—

- ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
- FLR40…/M (外面ストライプ方式) のランプは、瞬時再始動しない場合があります。



ランプマーク
(スタータ形・40形・演色AA昼白色の例)

