

**LED lighting technology!  
Your best partner at home!**



**無塵室專用黃光燈管  
LI06 系列 4 呎**

**< 產品特色 >**



- 輸入電壓：100VAC~277VAC。
- 免啟動器，可以直接替換傳統黃光區黃光燈管。
- 點燈時間快，無閃爍
- 鋁合金本體，散熱效果好，LED 壽命更長。
- 無 UV 光及輻射線
- 低功耗，較傳統日光燈管更經濟省電
- 無污染，可回收材質，符合綠色節能及 ROHS 規範
- 相容於 T8 / T10 燈具
- 操作環境溫度：-20°C~40°C
- 存放環境溫度：-40°C~80°C
- 使用壽命長(環境溫度 25°C 壽命最高可達 4 萬小時)
- 適用於半導體廠無塵室照明、面板廠無塵室照明、PCB 廠曝光無塵室照明、光學與特殊應用場地等黃光區域。

**< 產品規格 >**

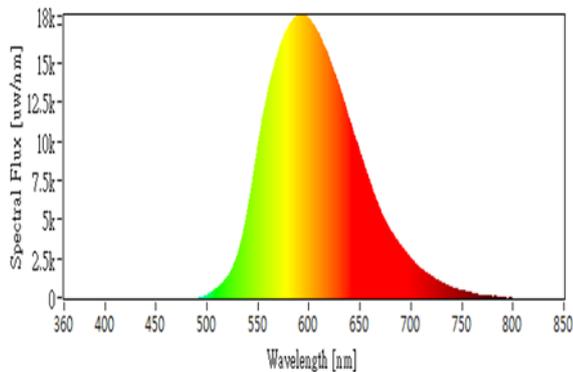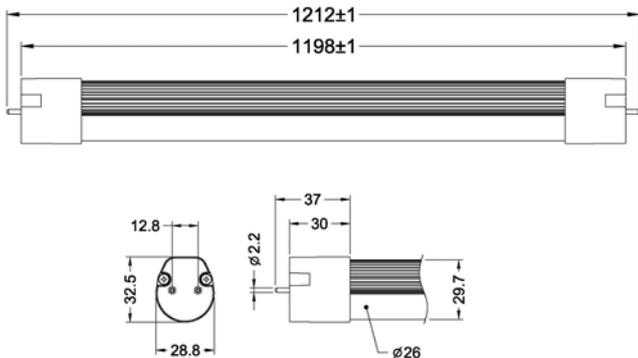

LED 光源	SMD 0.5W LED (CCT 5000K)
波長	490~800nm
產品色溫	2500K ± 300K
適用燈座	G13 (T8 & T10 燈具)
外觀尺寸	28.8 x 32.5 x 1198mm
輸入電壓	100~277 VAC(標準值)*
消耗功率	20W (標準值)*
功率因素	90% (標準值)*
總斜坡失真	10% (標準值)*
重量	300g (標準值)*
可視角度	180°
光通量	1400lm (標準值)*
演色性	>35% (標準值)*
使用壽命	環境溫度 25°C 壽命最高可達 4 萬小時
外殼材質	鋁合金 + PC

\* 標準值: + 10%

**HQ :**

Behavior Tech company Corp.

Tel: 886-2-2696-1888 Fax: 886-2-2696-1899

<http://www.emprex.com>